

500FINE

Riesgo

MECÁNICOS



TALLAS 6-7-8-9-10

Tallas	P. Envase caja	Capacidad caja(cm)	Código barras par
6	3.10 kg	36x31x33	8428371029901
7	3.30 kg	36x31x33	8428371029918
8	3.50 kg	36x30.2x31.5	8428371028324
9	3.70 kg	41.5x28x25.8	8428371028331
10	3.90 kg	36x30.2x31.5	8428371029895



EN-388 / Riesgo mecánico

Abrasión	Corte	Desgarro	Perforación
2	1	3	1

DATOS TÉCNICOS


- Nylon azul sin costuras.
- Recubrimiento poliuretano negro en palma.
- Galga 18.
- Puño elástico.

PUNTOS CLAVE

- Nylon (poliamida) Fibra sintética muy resistente a la abrasión.
- No se deforma y seca rápidamente.
- Sin costuras proporciona mayor comodidad y evita las irritaciones.
- Galga 18 proporciona un alto de sensibilidad para trabajos de gran precisión.
- Recubrimiento de poliuretano material sintético de excelente elasticidad y destreza.
- Proporciona un alto nivel de resistencia a la abrasión.
- Dexteidad 5 (mínimo 0 - máximo 5)

USO RECOMENDADO

- Micromecánica
- Montaje
- Orfebrería
- Procesadores
- Relojería

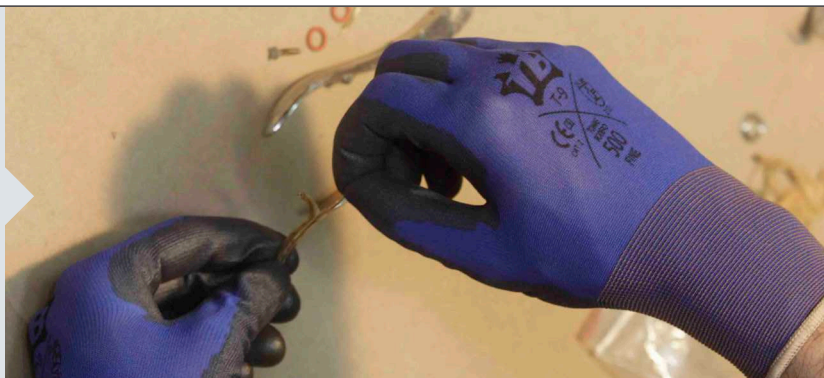

ITURRI 
SINCE 1929